




AVシステム操作説明書 S4-1/S4-2

コントロールパネル外観図

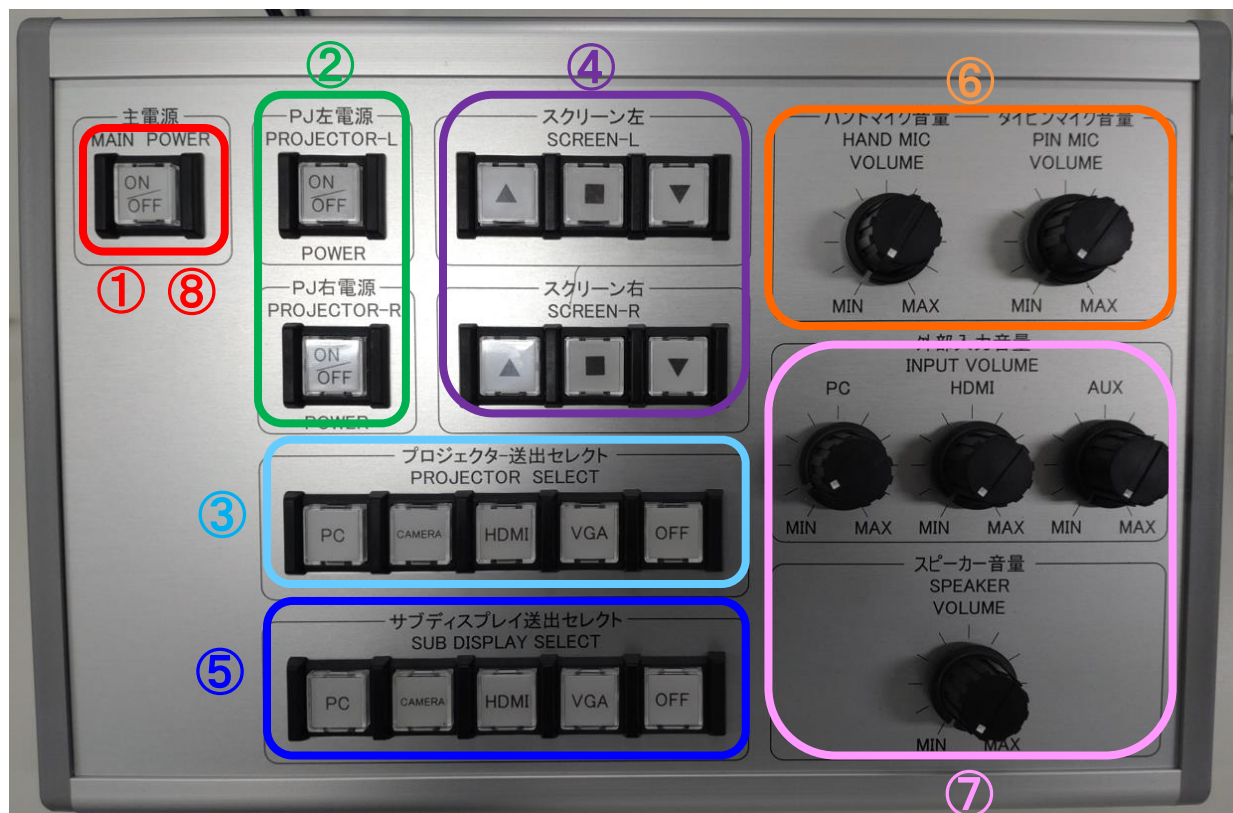

- ①主電源(ON)
- ②プロジェクター電源
- ③プロジェクター送出選択
- ④スクリーン操作
- ⑤サブディスプレイ送出選択
- ⑥ワイヤレスマイク音量調整
- ⑦AV音量調整
- ⑧主電源(OFF)



AVシステム操作説明書 S4-1/S4-2

①システム起動




・[主電源]を押してシステムを起動します。

②プロジェクターを使用する場合



・PJ電源を押してプロジェクターを起動します。
スクリーンはプロジェクターに連動して下降します。




③プロジェクターの送出選択



・PC/CAMERA (書画カメラ) /HDMI/VGAから送出したい映像を選択します。
※プロジェクターは左右別映像は投影出来ません

④スクリーン操作

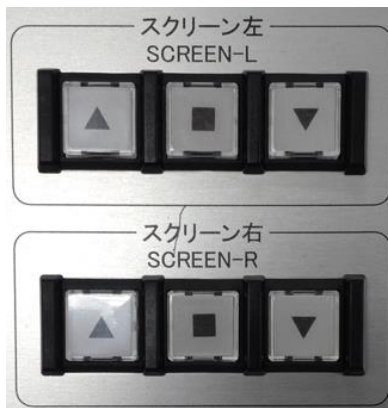

・スクリーンはプロジェクターの電源に連動し、自動的に決まった位置まで下降します。
また、個別に▲ (上昇) ■ (停止) ▼ 下降スイッチで操作可能です。



AVシステム操作説明書 S4-1/S4-2

⑤サブディスプレイを使用する場合



・PC/CAMERA (書画カメラ) /HDMI/VGAから送出したい映像を投影します。


⑥ワイヤレスマイクを使用する場合



・マイクのスイッチを入れます。



・ハンドマイク音量及びタイピンマイク音量つまみで音量を調整します。
MAX方向に回すと増幅し、MIN方向に回すと減衰します。
MIN方向に回し切るとミュートになります。



⑦AV音量調整



・PC/HDMI/AUXのつまみ及びスピーカー音量つまみで音量の調整を行います。
MAX方向に回すと増幅し、MIN方向に回すと減衰します。
MIN方向に回し切るとミュートになります。
スピーカー音量は全ての音声が増減します。
スピーカー音量をMIN方向に回しきると全ての音声ミュートになります。

⑧システム終了



・使用が終わったら、
主電源を押してシステムを終了します。
自動的にプロジェクターは終了し、スクリーンは上昇します。




AVシステム操作説明書 S4-1/S4-2



書画カメラを
使用する場合



電源ボタンを押します



ズームボタンで
画角を調整します。



フォーカスボタンを押して、
フォーカスを調整します。